

Getreidelager - Rundsilo**Glattwand-Rundsilo für Innenaufstellung, verzinkte Ausführung****Grundausrüstung:**Innensilos aus glatten, verzinkten Stahlblechen mit Versteifungsringen, Bodenmontagewinkel, Silostützen und Kleinteile; **ohne****Zubehörteile lt. Teilleiste (z. B. Einstiegs Luke), ohne Montage**

Best.Nr.:	Artikel- bezeichnung	Durch- messer [m]	Höhe	Inhalt in m ³	Inhalt in to*	Gewicht kg		
102753	GWSI 2,25/1	2,25	1,25	5,00	3,90	120,00		
102754	GWSI 2,25/1,5	2,25	1,83	7,30	5,70	186,00		
102755	GWSI 2,25/2	2,25	2,45	9,70	7,60	222,00		
102756	GWSI 2,25/2,5	2,25	3,03	12,00	9,40	287,00		
102757	GWSI 2,25/3	2,25	3,65	14,50	11,30	320,00		
102758	GWSI 2,25/3,5	2,25	4,23	16,80	13,10	386,00		
102759	GWSI 2,25/4	2,25	4,85	19,20	15,00	421,00		
102760	GWSI 2,25/4,5	2,25	5,43	21,60	16,80	510,00		
102761	GWSI 2,25/5	2,25	6,05	24,00	18,70	546,00		
102762	GWSI 2,25/5,5	2,25	6,63	26,40	20,60	636,00		
102763	GWSI 2,25/6	2,25	7,25	28,80	22,50	671,00		
102784	GWSI 2,625/1	2,625	1,25	6,80	5,30	145,00		
102785	GWSI 2,625/1,5	2,625	1,83	9,90	7,70	224,00		
102786	GWSI 2,625/2	2,625	2,45	13,30	10,30	266,00		
102787	GWSI 2,625/2,5	2,625	3,03	16,40	12,80	345,00		
102788	GWSI 2,625/3	2,625	3,65	19,80	15,40	386,00		
102789	GWSI 2,625/3,5	2,625	4,23	22,90	17,90	465,00		
102790	GWSI 2,625/4	2,625	4,85	26,20	20,50	508,00		
102791	GWSI 2,625/4,5	2,625	5,43	29,40	22,90	615,00		
102792	GWSI 2,625/5	2,625	6,05	32,70	25,50	685,00		
102793	GWSI 2,625/5,5	2,625	6,63	35,90	28,00	772,00		
102794	GWSI 2,625/6	2,625	7,25	39,20	30,60	814,00		
102804	GWSI 3,00/1	3,00	1,25	8,80	6,90	160,00		
102805	GWSI 3,00/1,5	3,00	1,83	12,90	10,00	248,00		
102806	GWSI 3,00/2	3,00	2,45	17,30	13,50	296,00		
102807	GWSI 3,00/2,5	3,00	3,03	21,40	16,70	383,00		
102808	GWSI 3,00/3	3,00	3,65	25,80	20,10	428,00		
102809	GWSI 3,00/3,5	3,00	4,23	29,90	23,30	515,00		
102810	GWSI 3,00/4	3,00	4,85	34,30	26,70	563,00		
102811	GWSI 3,00/4,5	3,00	5,43	38,40	29,90	682,00		
102812	GWSI 3,00/5	3,00	6,05	42,80	33,40	729,00		
102813	GWSI 3,00/5,5	3,00	6,63	46,90	36,60	854,00		
102814	GWSI 3,00/6	3,00	7,25	51,20	39,90	901,00		
102835	GWSI 3,375/1	3,375	1,25	11,20	8,70	185,00		
102836	GWSI 3,375/1,5	3,375	1,83	16,40	12,80	285,00		
102837	GWSI 3,375/2	3,375	2,45	21,90	17,10	340,00		
102838	GWSI 3,375/2,5	3,375	3,03	27,10	21,10	440,00		
102839	GWSI 3,375/3	3,375	3,65	32,70	25,50	492,00		
102840	GWSI 3,375/3,5	3,375	4,23	37,80	29,50	593,00		
102841	GWSI 3,375/4	3,375	4,85	43,40	33,80	648,00		
102842	GWSI 3,375/4,5	3,375	5,43	48,60	37,90	785,00		
102843	GWSI 3,375/5	3,375	6,05	54,10	42,20	840,00		
102844	GWSI 3,375/5,5	3,375	6,63	59,30	46,30	984,00		
102845	GWSI 3,375/6	3,375	7,25	64,90	50,60	1039,00		
102855	GWSI 3,75/1	3,750	1,25	13,80	10,80	200,00		
102856	GWSI 3,75/1,5	3,750	1,83	20,20	15,70	310,00		
102857	GWSI 3,75/2	3,750	2,45	27,00	21,00	370,00		
102858	GWSI 3,75/2,5	3,750	3,03	33,50	26,10	479,00		
102859	GWSI 3,75/3	3,750	3,65	40,30	31,40	536,00		
102860	GWSI 3,75/3,5	3,750	4,23	46,70	36,40	645,00		
102861	GWSI 3,75/4	3,750	4,85	53,60	41,80	704,00		
102862	GWSI 3,75/4,5	3,750	5,43	60,00	46,80	853,00		
102863	GWSI 3,75/5	3,750	6,05	66,80	52,10	912,00		
102864	GWSI 3,75/5,5	3,750	6,63	73,20	57,00	1068,00		
102865	GWSI 3,75/6	3,750	7,25	80,00	62,40	1127,00		
102886	GWSI 4,125/1	4,125	1,25	16,70	13,00	225,00		
102887	GWSI 4,125/1,5	4,125	1,83	24,50	19,10	347,00		
102888	GWSI 4,125/2	4,125	2,45	32,70	25,50	414,00		
102889	GWSI 4,125/2,5	4,125	3,03	40,50	31,60	536,00		
102890	GWSI 4,125/3	4,125	3,65	48,80	38,00	600,00		
102891	GWSI 4,125/3,5	4,125	4,23	56,50	44,10	723,00		
102892	GWSI 4,125/4	4,125	4,85	64,80	50,60	789,00		
102893	GWSI 4,125/4,5	4,125	5,43	72,60	56,60	956,00		
102894	GWSI 4,125/5	4,125	6,05	80,90	63,10	1023,00		
102895	GWSI 4,125/5,5	4,125	6,63	88,60	69,10	1198,00		
102896	GWSI 4,125/6	4,125	7,25	96,90	75,60	1265,00		

* Die Inhaltsangaben basieren auf einem Schüttgewicht von 780 kg/m³

Getreidelager - Rundsilo**Glattwand-Rundsilos für Innenaufstellung, verzinkte Ausführung**

Best.Nr.:	Artikel- bezeichnung	Durch- messer [m]	Höhe	Inhalt in m ³	Inhalt in to*	Gewicht kg		
102906	GWSI 4,50/1	4,50	1,25	19,90	15,50	240,00		
102907	GWSI 4,50/1,5	4,50	1,83	29,10	22,70	372,00		
102908	GWSI 4,50/2	4,50	2,45	39,00	30,40	444,00		
102909	GWSI 4,50/2,5	4,50	3,03	48,20	37,60	575,00		
102910	GWSI 4,50/3	4,50	3,65	58,00	45,20	643,00		
102911	GWSI 4,50/3,5	4,50	4,23	67,30	52,50	774,00		
102912	GWSI 4,50/4	4,50	4,85	77,10	60,10	845,00		
102913	GWSI 4,50/4,5	4,50	5,43	86,40	67,40	1024,00		
102914	GWSI 4,50/5	4,50	6,05	96,20	75,00	1095,00		
102915	GWSI 4,50/5,5	4,50	6,63	105,40	82,20	1282,00		
102916	GWSI 4,50/6	4,50	7,25	115,30	89,90	1354,00		
102917	GWSI 4,50/6,5	4,50	7,83	124,50	97,10	1553,00		
102918	GWSI 4,50/7	4,50	8,45	134,40	104,80	1752,00		
102922	GWSI 5,25/1	5,25	1,25	27,00	21,00	280,00		
102923	GWSI 5,25/1,5	5,25	1,83	39,60	30,90	434,00		
102924	GWSI 5,25/2	5,25	2,45	53,00	41,30	517,00		
102925	GWSI 5,25/2,5	5,25	3,03	65,60	51,10	670,00		
102926	GWSI 5,25/3	5,25	3,65	79,00	61,60	751,00		
102927	GWSI 5,25/3,5	5,25	4,23	91,60	71,40	904,00		
102928	GWSI 5,25/4	5,25	4,85	105,00	81,90	987,00		
102929	GWSI 5,25/4,5	5,25	5,43	117,50	91,60	1195,00		
102930	GWSI 5,25/5	5,25	6,05	131,00	102,20	1278,00		
102931	GWSI 5,25/5,5	5,25	6,63	143,50	111,90	1497,00		
102932	GWSI 5,25/6	5,25	7,25	157,00	122,50	1580,00		
102933	GWSI 5,25/6,5	5,25	7,83	169,50	132,20	1738,00		
102934	GWSI 5,25/7	5,25	8,45	183,00	142,70	1895,00		
102937	GWSI 6,00/1	6,00	1,25	35,30	27,50	321,00		
102938	GWSI 6,00/1,5	6,00	1,83	51,70	40,30	496,00		
102939	GWSI 6,00/2	6,00	2,45	69,30	54,00	591,00		
102940	GWSI 6,00/2,5	6,00	3,03	85,70	66,80	766,00		
102941	GWSI 6,00/3	6,00	3,65	103,20	80,50	858,00		
102942	GWSI 6,00/3,5	6,00	4,23	119,60	93,30	1033,00		
102943	GWSI 6,00/4	6,00	4,85	137,10	106,90	1128,00		
102944	GWSI 6,00/4,5	6,00	5,43	153,50	119,70	1572,00		
102945	GWSI 6,00/5	6,00	6,05	171,00	133,40	1667,00		
102946	GWSI 6,00/5,5	6,00	6,63	187,50	146,20	1711,00		
102947	GWSI 6,00/6	6,00	7,25	205,00	159,90	1806,00		
102948	GWSI 6,00/6,5	6,00	7,83	221,40	172,70	2090,00		
102949	GWSI 6,00/7	6,00	8,45	239,00	186,40	2419,00		
102952	GWSI 6,75/1	6,75	1,25	44,70	34,80	361,00		
102953	GWSI 6,75/1,5	6,75	1,83	65,50	51,10	558,00		
102954	GWSI 6,75/2	6,75	2,45	87,70	68,40	665,00		
102955	GWSI 6,75/2,5	6,75	3,03	108,40	84,60	862,00		
102956	GWSI 6,75/3	6,75	3,65	130,60	101,90	966,00		
102957	GWSI 6,75/3,5	6,75	4,23	151,40	118,10	1163,00		
102958	GWSI 6,75/4	6,75	4,85	173,50	135,30	1269,00		
102959	GWSI 6,75/4,5	6,75	5,43	194,30	151,50	1538,00		
102960	GWSI 6,75/5	6,75	6,05	216,50	168,90	1645,00		
102961	GWSI 6,75/5,5	6,75	6,63	237,30	185,10	1925,00		
102962	GWSI 6,75/6	6,75	7,25	259,40	202,30	2032,00		
102963	GWSI 6,75/6,5	6,75	7,83	280,20	218,50	2281,00		
102964	GWSI 6,75/7	6,75	8,45	302,40	235,90	2562,00		
102967	GWSI 7,50/1	7,50	1,25	55,20	43,00	401,00		
102968	GWSI 7,50/1,5	7,50	1,83	80,80	63,00	621,00		
102969	GWSI 7,50/2	7,50	2,45	108,20	84,40	739,00		
102970	GWSI 7,50/2,5	7,50	3,03	133,90	104,40	958,00		
102971	GWSI 7,50/3	7,50	3,65	161,20	125,70	1074,00		
102972	GWSI 7,50/3,5	7,50	4,23	186,90	145,80	1292,00		
102973	GWSI 7,50/4	7,50	4,85	214,30	167,10	1411,00		
102974	GWSI 7,50/4,5	7,50	5,43	239,90	187,10	1709,00		
102975	GWSI 7,50/5	7,50	6,05	267,30	208,50	1828,00		
102976	GWSI 7,50/5,5	7,50	6,63	292,90	228,50	2140,00		
102977	GWSI 7,50/6	7,50	7,25	320,30	249,80	2258,00		
102978	GWSI 7,50/6,5	7,50	7,83	345,90	269,80	2504,00		
102979	GWSI 7,50/7	7,50	8,45	373,30	291,20	2778,00		

* Die Inhaltsangaben basieren auf einem Schüttgewicht von 780 kg/m³

Getreidelager - Rundsilo**Glattwand-Rundsilos für Innenaufstellung, verzinkte Ausführung****Zubehör:**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung		
102982	Einstiegs Luke für Silo Ø 2,25 m		
102983	Einstiegs Luke für Silo Ø 2,625 m		
102984	Einstiegs Luke für Silo Ø 3,00 m		
102985	Einstiegs Luke für Silo Ø 3,375 m		
102986	Einstiegs Luke für Silo Ø 3,75 m		
102987	Einstiegs Luke für Silo Ø 4,125 m		
102988	Einstiegs Luke für Silo Ø 4,50 m		
102989	Einstiegs Luke für Silo Ø 5,25 m		
102990	Einstiegs Luke für Silo Ø 6,00 m		
102991	Einstiegs Luke für Silo Ø 6,75 m		
102992	Einstiegs Luke für Silo Ø 7,50 m		
111815	Sichtfenster zu Einstiegs Luke		
103052	Durchführung 200 Ø für Saugstutzen, ohne Einschubrohr, bis Rohrneigung 30°		
103055	Durchführung 200 Ø für Saugstutzen, ohne Einschubrohr, bis Rohrneigung 45°		
103058	Durchführung 200 Ø für Saugstutzen, ohne Einschubrohr, bis Rohrneigung 60°		
103096	Durchführung 300 Ø für Entnahmeschnecke, o. Einschubrohr, bis Rohrneig. 30°		
103099	Durchführung 300 Ø für Entnahmeschnecke, o. Einschubrohr, bis Rohrneig. 45°		
103102	Durchführung 300 Ø für Entnahmeschnecke, o. Einschubrohr, bis Rohrneig. 60°		
103062	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 2000*)		
103063	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 2250*)		
103064	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 2500 für GWSI 2,25 / 2,625 / 3,00 *)		
103065	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 2750 für GWSI 3,375 / 3,75 *)		
103066	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 3000 für GWSI 4,125 / 4,50 *)		
103067	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 3500 für GWSI 5,25 / 6,00 *)		
103068	Einschubrohr 200 Ø für Saugstutzen, L = 4000 für GWSI 6,75 / 7,50 *)		
103106	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 2000 *)		
103107	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 2250 *)		
103108	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 2500 für GWSI 2,25 / 2,625 / 3,00 *)		
103109	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 2750 für GWSI 3,375 / 3,75 *)		
103110	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 3000 für GWSI 4,125 / 4,50 *)		
103111	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 3500 für GWSI 5,25 / 6,00 *)		
103112	Schneckeneinschubrohr 300 Ø, L = 4000 für GWSI 6,75 / 7,50 *)		
140572	Bodenmontagering für Innenrundsilo GWSI Ø 2,25		
140573	Bodenmontagering für Innenrundsilo GWSI Ø 2,625		
140574	Bodenmontagering für Innenrundsilo GWSI Ø 3,00		
140575	Bodenmontagering für Innenrundsilo GWSI Ø 3,375		
140576	Bodenmontagering für Innenrundsilo GWSI Ø 3,75		
140577	Bodenmontagering für Innenrundsilo GWSI Ø 4,125		
140578	Bodenmontagering für Innenrundsilo GWSI Ø 4,50		
140579	Bodenmontagering für Innenrundsilo GWSI Ø 5,25		
140580	Bodenmontagering für Innenrundsilo GWSI Ø 6,00		
140581	Bodenmontagering für Innenrundsilo GWSI Ø 6,75		
140582	Bodenmontagering für Innenrundsilo GWSI Ø 7,50		
141092	Außen- und Innenleiter mit je 3 Stufen (zum leichteren Ein- und Ausstieg durch die Einstiegs Luke)		
115847	Abdecknetz GWSI Ø 2,25 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115848	Abdecknetz GWSI Ø 2,625 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115849	Abdecknetz GWSI Ø 3,00 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115850	Abdecknetz GWSI Ø 3,375 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115851	Abdecknetz GWSI Ø 3,75 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115852	Abdecknetz GWSI Ø 4,125 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115853	Abdecknetz GWSI Ø 4,50 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115854	Abdecknetz GWSI Ø 5,25 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115855	Abdecknetz GWSI Ø 6,00 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115856	Abdecknetz GWSI Ø 6,75 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
115857	Abdecknetz GWSI Ø 7,50 inkl. Befestigungsmaterial ohne Füllstutzen		
111589	Füllstutzen für Abdecknetz Ø 150		
116093	Füllstutzen für Abdecknetz Ø 200		
111839	Stechthermometer L=1,0 m		
111840	Stechthermometer L=1,5 m		
111841	Stechthermometer L=2 m		
103125	Durchführung für Stechthermometer mit Abdeckkappe		

***) Angabe der Rohrlängen für den Einbau der Schneckendurchführung im 2. Siloring
und Aufstellung der Silos auf flachem Boden**

Getreidelager - Rundsilo - Ablauftrichter**Einbautrichter für Innenrundsilos GWSI, niedrige Ausführung, ohne Belüftung****Grundausrüstung:**

Ablauftrichter in geschraubter Ausführung, zum Einbau in Innenrundsilos Typ GWSI, mit Stützkonstruktion, Zentralelement und Trichterbleche ohne Belüftungsschlitze, **ohne Montage**.

Zentralelement lackiert, Stützkonstruktion und Trichterbleche verzinkte Ausführung.

Best.Nr.:	Ablauftrichter Ø in m	Trichter- neigung	Höhe in m	Auslaufhöhe in mm	Volumenverlust in m³ wegen Einbautrichter	Volumenverlust in to wegen Einbautrichter		
130851	3,375	35°	1,12	0	6,70	5,20		
130852	3,750	35°	1,25	0	9,20	7,20		
130853	4,125	35°	1,38	0	12,30	9,60		
130854	4,500	35°	1,51	0	16,00	12,50		
130855	5,250	35°	1,77	0	25,60	20,00		
130856	6,000	35°	2,03	0	38,30	29,90		

Einbautrichter für Innenrundsilos GWSI, niedrige Ausführung, mit Belüftung**Grundausrüstung:**

Ablauftrichter in geschraubter Ausführung, zum Einbau in Innenrundsilos Typ GWSI, mit Stützkonstruktion, Zentralelement und Trichterbleche mit Belüftungsschlitze, **ohne Zubehörteile lt. Teileliste (z. B. Anschlussrohr für Silobelüftung)**, **ohne Montage**.

Zentralelement lackiert, Stützkonstruktion und Trichterbleche verzinkte Ausführung.

Best.Nr.:	Ablauftrichter Ø in m	Trichter- neigung	Höhe in m	Auslaufhöhe in mm	Volumenverlust in m³ wegen Einbautrichter	Volumenverlust in to wegen Einbautrichter		
130857	3,375	35°	1,12	0	6,70	5,20		
130858	3,750	35°	1,25	0	9,20	7,20		
130859	4,125	35°	1,38	0	12,30	9,60		
130860	4,500	35°	1,51	0	16,00	12,50		
130861	5,250	35°	1,77	0	25,60	20,00		
130862	6,000	35°	2,03	0	38,30	29,90		


Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung		
130433	Anschlussrohr für Silobelüftung Ø 250		
130434	Anschlussrohr für Silobelüftung Ø 300		
106955	Blinddeckel Ø 250		
107015	Blinddeckel Ø 300		
107545	Hebelrohrschele Ø 250 verstärkt		
107547	Hebelrohrschele Ø 300 verstärkt		


Innenrundsilo-Einbautrichter dimensioniert für max. Silohöhe des jeweiligen Silodurchmessers

"ACHTUNG":

bei Einbau eines Innenrundsilo-Einbautrichters 2. Einstiegs Luke für den Silo erforderlich
(wird als Einstiegs Luke unter dem Trichter benötigt)

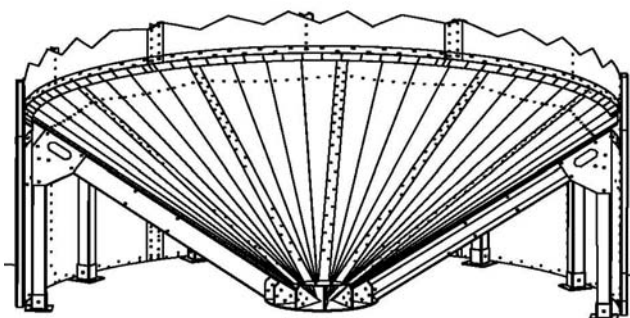

ohne Belüftung

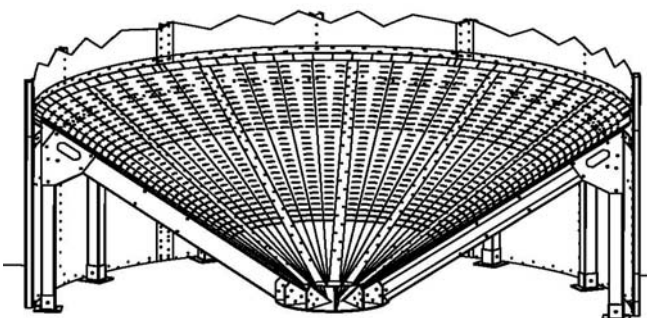

mit Belüftung

Getreidelager - Rundsilo - Ablauftrichter**Einbautrichter für Innenrundsilos GWSI, hohe Ausführung, ohne Belüftung****Grundausrüstung:**

Ablauftrichter in geschraubter Ausführung, zum Einbau in Innenrundsilos Typ GWSI, mit Stützkonstruktion, Zentralelement und Trichterbleche ohne Belüftungsschlitze, **ohne Zubehörteile lt. Teileliste (z. B. Absperrschieber), ohne Montage!**
Zentralelement lackiert, Stützkonstruktion und Trichterbleche verzinkte Ausführung.

Best.Nr.:	Ablauf- trichter Ø in m	Trichter- neigung	Höhe in m	Auslaufhöhe ohne Schieber in mm	Auslauf- durch- messer in mm	Volumen- verlust in m³ wegen Einbautrichter	Volumen- verlust in to wegen Einbautrichter		
130865	2,250	35°	1,23	500	200	3,90	3,00		
130866	2,625	35°	1,36	500	200	5,80	4,50		
130867	3,000	35°	1,49	500	200	8,20	6,40		
130868	3,375	35°	1,62	500	200	11,20	8,70		
130869	3,750	35°	1,75	500	200	14,70	11,50		
130870	4,125	35°	1,88	500	200	19,00	14,80		
130871	4,500	35°	2,01	500	200	24,00	18,70		
130872	5,250	35°	2,27	500	200	36,40	28,40		
130873	6,000	35°	2,53	500	200	52,30	40,80		

Einbautrichter für Innenrundsilos GWSI, hohe Ausführung, mit Belüftung**Grundausrüstung:**

Ablauftrichter in geschraubter Ausführung, zum Einbau in Innenrundsilos Typ GWSI, mit Stützkonstruktion, Zentralelement und Trichterbleche mit Belüftungsschlitze, **ohne Zubehörteile lt. Teileliste (z. B. Absperrschieber), ohne Montage!**
Zentralelement lackiert, Stützkonstruktion und Trichterbleche verzinkte Ausführung.

Best.Nr.:	Ablauf- trichter Ø in m	Trichter- neigung	Höhe in m	Auslaufhöhe ohne Schieber in mm	Auslauf- durch- messer in mm	Volumen- verlust in m³ wegen Einbautrichter	Volumen- verlust in to wegen Einbautrichter		
130874	2,250	35°	1,23	500	200	3,90	3,00		
130875	2,625	35°	1,36	500	200	5,80	4,50		
130876	3,000	35°	1,49	500	200	8,20	6,40		
130877	3,375	35°	1,62	500	200	11,20	8,70		
130878	3,750	35°	1,75	500	200	14,70	11,50		
130879	4,125	35°	1,88	500	200	19,00	14,80		
130880	4,500	35°	2,01	500	200	24,00	18,70		
130881	5,250	35°	2,27	500	200	36,40	28,40		
130882	6,000	35°	2,53	500	200	52,30	40,80		


Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung		
106910	Absperrschieber Ø 200		
107540	Schraubschelle Ø 200 verstärkt		
130433	Anschlussrohr für Silobelüftung Ø 250		
130434	Anschlussrohr für Silobelüftung Ø 300		
106955	Blinddeckel Ø 250		
107015	Blinddeckel Ø 300		
107545	Hebelrohrschelle Ø 250 verstärkt		
107547	Hebelrohrschelle Ø 300 verstärkt		


Innenrundsilo-Einbautrichter dimensioniert für max. Silohöhe des jeweiligen Silodurchmessers

"ACHTUNG":

bei Einbau eines Innenrundsilo-Einbautrichters 2. Einstiegs Luke für den Silo erforderlich
(wird als Einstiegs Luke unter dem Trichter benötigt)

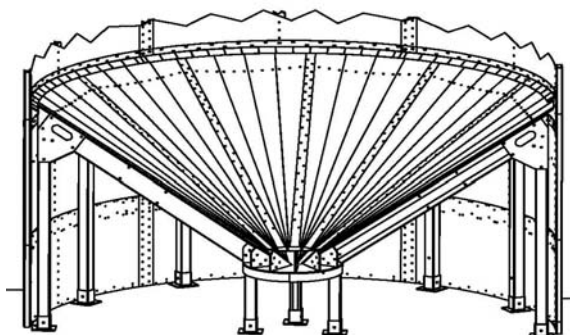

ohne Belüftung

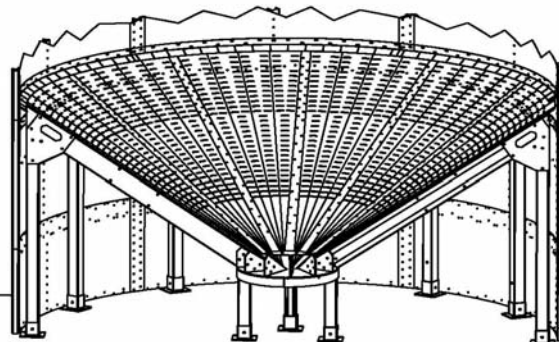

mit Belüftung

Getreidelager - Rundsilo - Ablauftrichter**Ablauftrichter für Innenrundsilos GWSI mit Standfüße****Grundausrüstung:**

Ablauftrichter in geschraubter Ausführung mit Tragring, Standfüße, Konusbleche, Zentralelement, **ohne Belüftungseinrichtung, ohne Absperrschieber, ohne Montage!**

Tragring, Standfüße und Zentralelement lackiert, Konusbleche verzinkte Ausführung.

Best.Nr.:	Ablauftrichter Ø in m	Trichter- neigung	Höhe in m	Auslaufhöhe ohne Schieber in mm	Auslaufdurchmesser in mm	Inhalt in m³		
103128	2,250	35°	1,14	300	200	1,30		
103129	2,625	35°	1,27	300	200	2,10		
103130	3,000	35°	1,40	300	200	3,10		
103131	3,375	35°	1,54	300	200	4,30		
103132	3,750	35°	1,67	300	200	5,70		
103133	4,125	35°	1,80	300	200	7,60		
103134	4,500	35°	1,93	300	200	9,80		
180753	2,250	60°	2,11	300	250	2,80		
180754	2,625	60°	2,45	300	250	4,40		
180755	3,000	60°	2,78	300	250	6,60		
180756	3,375	60°	3,11	300	250	9,30		
180757	3,750	60°	3,43	300	250	12,70		
180758	4,125	60°	3,76	300	250	16,80		
180759	4,500	60°	4,09	300	250	21,80		

Ablauftrichter für max. Aufbauhöhe 7,25 m = 6 Ringe!

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung		
106910	Absperrschieber Ø 200		
106992	Absperrschieber Ø 250		
107540	Schraubschelle Ø 200 verstärkt		
107546	Schraubschelle Ø 250 verstärkt		
130863	Belüftungskegel mit Zuluftstutzen Ø 250		
130864	Belüftungskegel mit Zuluftstutzen Ø 300		
180760	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 2250		
180761	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 2625		
180762	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 3000		
180763	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 3375		
180764	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 3750		
180765	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 4125		
180766	Fußverlängerung bix max. 500 mm für Silotrichter GWSI 4500		

